


XMV Series Horizontal Vibration Motor

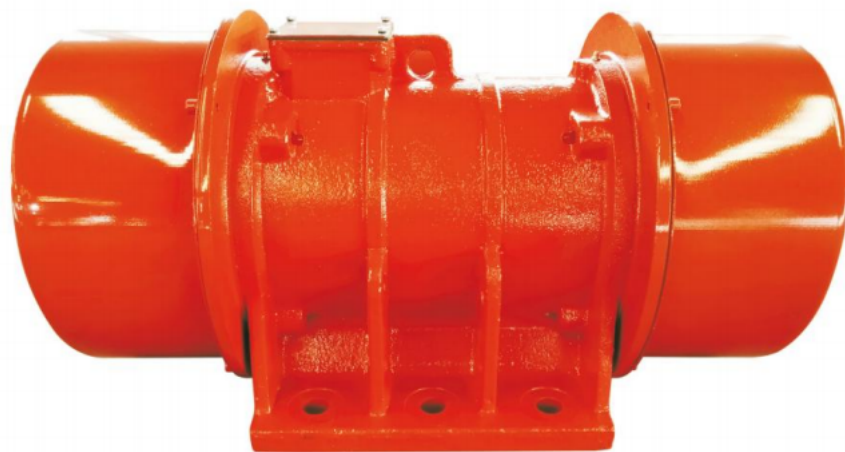

新乡市振动电机有限公司

XIN XIANG VIBRATION MOTOR CO. LTD

■一切以客户为中心

■ 一切以实现优质服务为目标

■ 中国专业的振动产品供应商



» 资质文件 Certificates



XMV系列卧式振动电机

XMV Series Horizontal Vibration Motors



使用条件:

额定电压:380V 额定频率:50HZ

相数:三相 绝缘等级:B/F

防护等级:IP54-IP65

工作方式:S1(连续)

轴承润滑脂(推荐使用):

壳牌三号锂基脂

执行标准:JB/T5330-2007

Operating Conditions:

Power data: 380V,50HZ,3PH

Insulation Grade: B/F

Protection Grade:IP54-IP65

OperatingMode:


S1(continuous)

Bearing Lubricant:


Shell No.3 Lithium

Grease Compliance Standards:



JB/T5330-2007

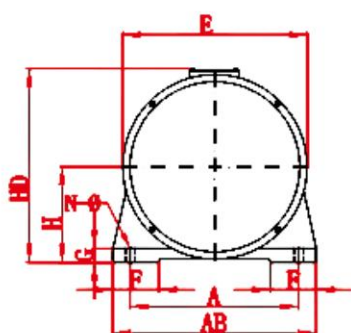


A图

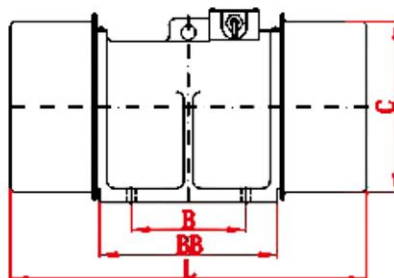


B图

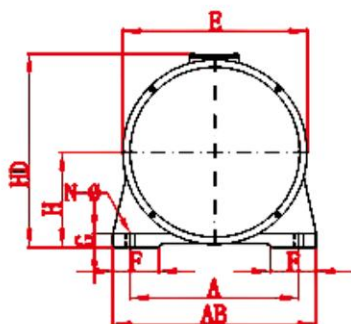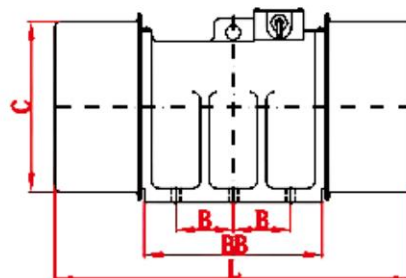

C图

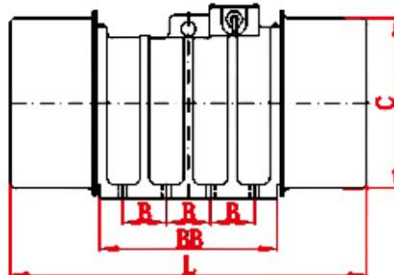

D图

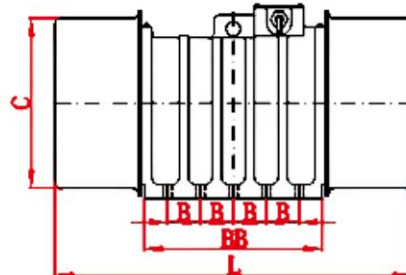

技术参数及外形尺寸表

Technical Specifications and Dimensions Table

序号 NO.	型号 Type	同步转速 Speed	激振力 Force	功率 Power	电流 Current	图号 NO.	安装尺寸 Dimensions (mm)			外形尺寸 Dimensions (mm)								
		(rpm)	(KN)	(KW)	(A)		A	B	N-Φ	AB	BB	C	E	F	H	HD	G	L
2 级（2poles）																		
1	2.5-2	3000	2.5	0.25	0.58	A	140	100	4-11	170	160	143	172	45	80	185	16	310
2	5-2		5	0.4	1.01	A	150	120	4-18	200	195	173	204	54	100	245	20	342
3	8-2		8	0.75	1.76	A	170	140	4-18	220	210	220	224	60	110	270	20	390
4	16-2		16	1.5	3.59	A	200	140	4-18	245	225	258	282	60	143	288	22	420
5	20-2		20	1.8	4.24	B	230	83	6-22	280	275	285	320	75	157	335	25	560
6	30-2		30	2	4.92	B	248	105	6-22	320	305	320	353	75	175	355	28	610
7	45-2		45	3	7	B	280	118	6-26	385	355	373	390	85	190	406	28	620
8	50-2		50	3.4	8.1	B	280	118	6-26	385	355	373	410	85	190	406	28	620
9	60-2		60	4.2	10.4	B	280	118	6-26	385	355	373	410	85	190	406	28	640
10	75-2		75	5.5	14.1	B	280	118	6-26	385	355	373	410	85	190	406	28	640
11	80-2		80	7.5	19.2	B	280	118	6-26	385	355	373	410	85	200	420	28	640
12	100-2		100	10.5	28.4	B	320	120	6-32	400	373	373	410	102	200	420	30	670
13	120-2		120	12	30.6	B	320	120	6-32	400	373	373	410	102	200	420	30	670
4 级（4poles）																		
14	2.5-4	1500	2.5	0.1	0.32	A	140	100	4-11	170	160	143	172	45	80	185	16	310
15	5-4		5	0.25	0.65	A	150	120	4-18	200	195	191	204	54	100	245	20	378
16	8-4		8	0.4	1.14	A	170	140	4-18	220	210	220	224	60	110	270	20	410
17	16-4		16	0.75	1.91	A	200	140	4-18	250	225	258	290	60	143	288	22	440
18	20-4		20	1.1	2.6	A	200	140	4-18	250	225	258	290	60	143	288	22	440
19	25-4		25	1.5	3.72	B	230	83	6-22	285	275	303	335	75	165	335	25	510
20	32-4		32	2	4.69	B	248	105	6-22	320	305	303	353	75	175	355	28	620
21	40-4		40	2.2	5.06	B	248	105	6-22	320	305	303	353	75	175	355	28	630
22	50-4		50	2.5	6.25	B	280	118	6-26	385	355	373	390	85	190	406	28	640
23	75-4		75	4	10.14	B	320	120	6-32	400	370	373	410	102	200	420	30	720
24	100-4		100	6	14.6	B	380	140	6-32	460	420	420	470	120	225	460	32	760
25	120-4		120	8	19.4	B	440	140	6-38	520	420	420	470	120	225	480	35	790
26	140-4		140	9	24.16	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	910
27	160-4		160	10	24.16	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	910
6 级（6poles）																		
28	2.5-6		2.5	0.25	0.7	A	150	120	4-18	200	195	173	204	54	100	245	20	378
29	5-6		5	0.4	1.23	A	170	140	4-18	220	210	220	224	60	110	270	20	438
30	8-6		8	0.55	1.68	A	170	140	4-18	220	210	220	282	60	140	300	20	450
31	10-6		10	0.75	2.11	A	200	140	4-18	250	225	258	290	60	143	288	22	460
32	16-6		16	1.1	3.03	A	200	140	4-18	250	225	258	290	60	143	288	22	520

序号 NO.	型号 Type	同步转速 Speed	激振力 Force	功率 Power	电流 Current	图号 NO.	安装尺寸 Dimensions (mm)			外形尺寸 Dimensions (mm)								
		(rpm)	(KN)	(KW)	(A)		A	B	N-φ	AB	BB	C	E	F	H	HD	G	L
33	20-6	1000	20	1.5	3.77	B	230	83	6-22	285	275	303	335	75	165	335	25	540
34	30-6		30	2.2	5.47	B	248	105	6-22	320	305	317	353	75	175	355	28	620
35	40-6		40	3	7.2	B	248	105	6-22	320	305	317	353	75	175	355	28	685
36	50-6		50	3.7	9.28	B	280	118	6-26	385	355	373	390	85	190	406	28	670
37	75-6		75	5.5	13.31	B	320	120	6-32	400	370	373	410	102	200	420	30	750
38	100-6		100	7.5	17.93	B	380	140	6-35	460	420	420	470	120	225	460	32	830
39	120-6		120	8.5	19.76	B	440	140	6-38	520	420	420	470	120	225	480	35	855
40	125-6		125	9.5	20.73	B	440	140	6-38	520	420	420	470	120	240	480	38	855
41	140-6		140	10	21.7	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	945
42	160-6		160	12	27.37	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	990
43	180-6		180	14	31.87	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1020
44	200-6		200	15	34.9	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1070
45	220-6		220	17	39.1	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1090
46	240-6		240	18	41.2	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1110
47	260-6		260	20	45.7	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1130
48	280-6		280	21	46.7	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1155
49	300-6		300	23	52.5	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1185
50	320-6		320	24	56.8	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1220
51	340-6		340	25	59.2	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1250
52	360-6		360	26	61.9	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1280
53	400-6		400	28	65.8	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1300
54	430-6		430	29	68.6	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1320
55	460-6		460	30	72.2	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1350
8 级 (8poles)																		
56	30-8	750	30	3	8.1	B	280	118	6-26	385	355	353	390	85	190	406	28	700
57	50-8		50	4	10.6	B	320	120	6-32	400	370	373	410	102	200	420	30	800
58	75-8		75	6.5	17.1	B	440	140	6-38	520	420	420	470	120	240	480	38	910
59	100-8		100	8.5	21.8	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	940
60	140-8		140	12	30.23	C	460	118	8-38	560	490	480	550	120	260	520	38	1090
61	160-8		160	14	36.1	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1140
62	180-8		180	15	39.38	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1210
63	200-8		200	16	46.3	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1250
64	220-8		220	17	48.31	C	520	120	8-45	610	530	510	580	125	270	560	40	1290
65	240-8		240	18	50.60	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1270
66	260-8		260	19	52.1	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1310
67	280-8		280	20	53.83	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1350
68	300-8		300	21	55.08	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1390
69	320-8		320	22	56.26	C	570	146	8-50	685	665	585	660	150	310	630	56	1430
70	340-8		340	23	60.53	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1420
71	360-8		360	25	66.85	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1450
72	380-8		380	28	76.97	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1490
73	400-8		400	29	81.2	D	630	130	10-45	740	690	605	680	160	350	710	60	1530